

PERFORMANCE CURVES
標準性能曲線

MODEL
型式 MD-6Z-115

CUSTOMER
客先

WATER AT AMBIENT TEMPERATURE
常温水


50Hz 1φ 115V

24
22
20
18

1.0

INPUT
入力 (W) W

TOTAL HEAD
全揚程 (H) m

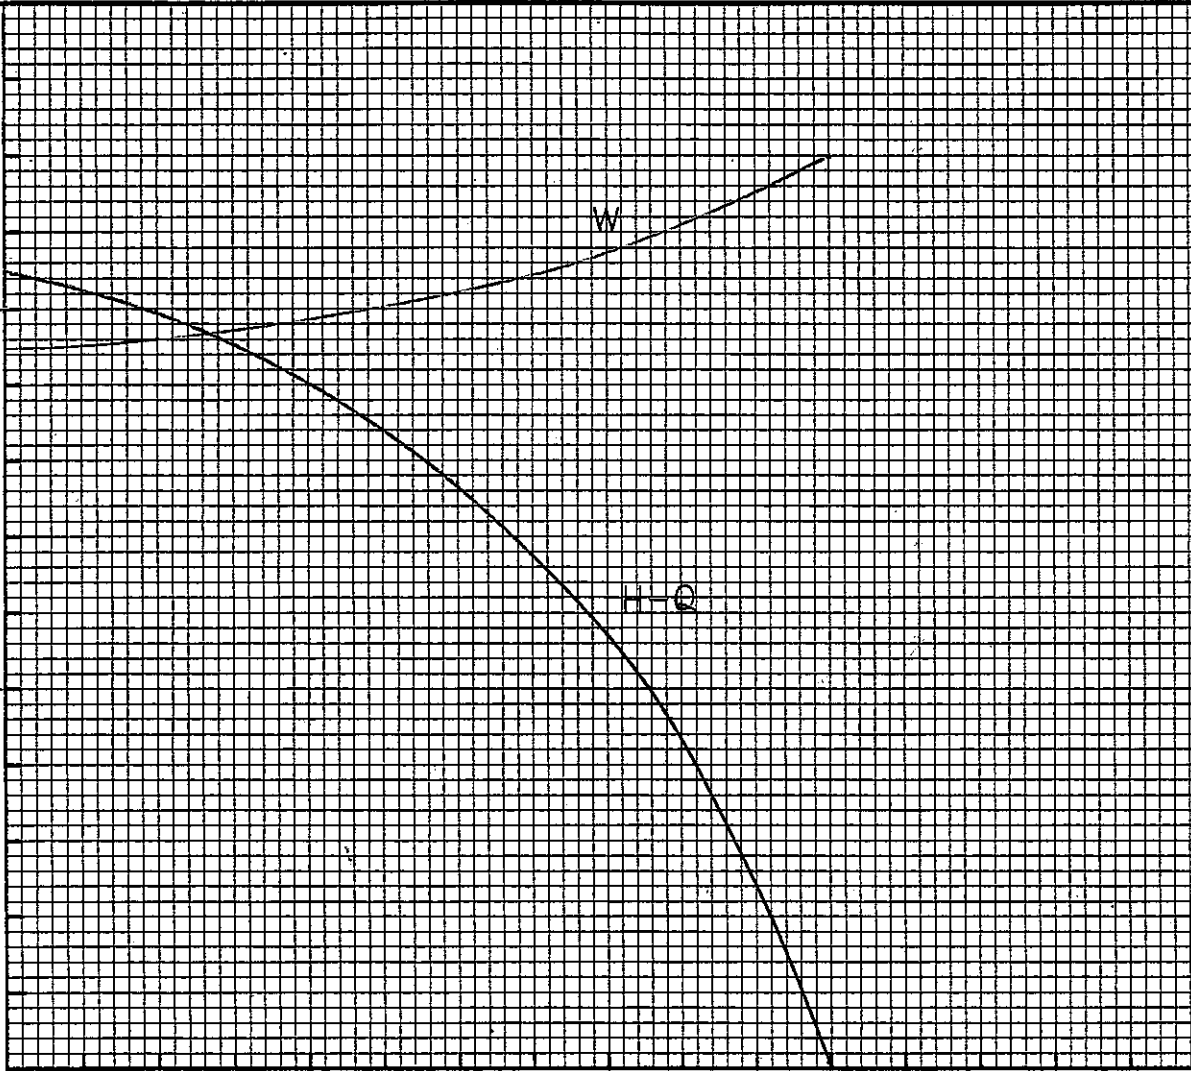

l/min
CAPACITY
(Q) 吐出流量

| | | | | |
|---|--|--|--|--|
| △ | | | | |
| △ | | | | |
| △ | | | | |

| マーク MARK | 改訂事項 REVISION | 改訂NO REV. No | 日付 DATE | 承認 APVD |
|-------------|------------------|-----------------|------------|------------|
|-------------|------------------|-----------------|------------|------------|

日付
DATE Jul. 26, 2001

承認
APPROVED BY
検
CHECKED BY
作成
MADE BY

A. Chmichi *A. Kokubo*