


| REF | DESCRIPTION | MATERIAL | CODE |
|-----|---|-----------------------|------|
| 10 | Containment shell | SS 316L | |
| 20 | Ext. Magnet | CoSm/ Carbon Steel | |
| 30 | Int. Magnet | SS 316L/CoSm | |
| 40 | Impeller | SS 316L | |
| 50 | Set O-Rings (a+b+c) a + b = O-Ring 4300 (234) c = O-Ring 4362 (239) | Viton | |
| 61 | Thrust Bearings | Pcarbon | |
| 62 | Rear Ring | SS316L | |
| 70 | Shaft | SS316L | |
| 75 | Sleeve Bearings Bearings (d+e) Bearing (f) | Pcarbon SS316 | |
| 78 | Bracket (200-130-19) | Alluminium | |
| 79 | Rub Ring | Bronze | |
| 84 | End Cover | SS 316L | |
| 85 | Pump Casing | SS 316L | |
| 88 | Rear Wet End (10+30+40+50+61+62+70+75) | / | |

(xx) DIFFERENT FROM MOTOR MANUFACTURER
- DIRECTION AND PORTS LOCATION ARE REVERSIBLE

THREAD UNI ISO 228/1

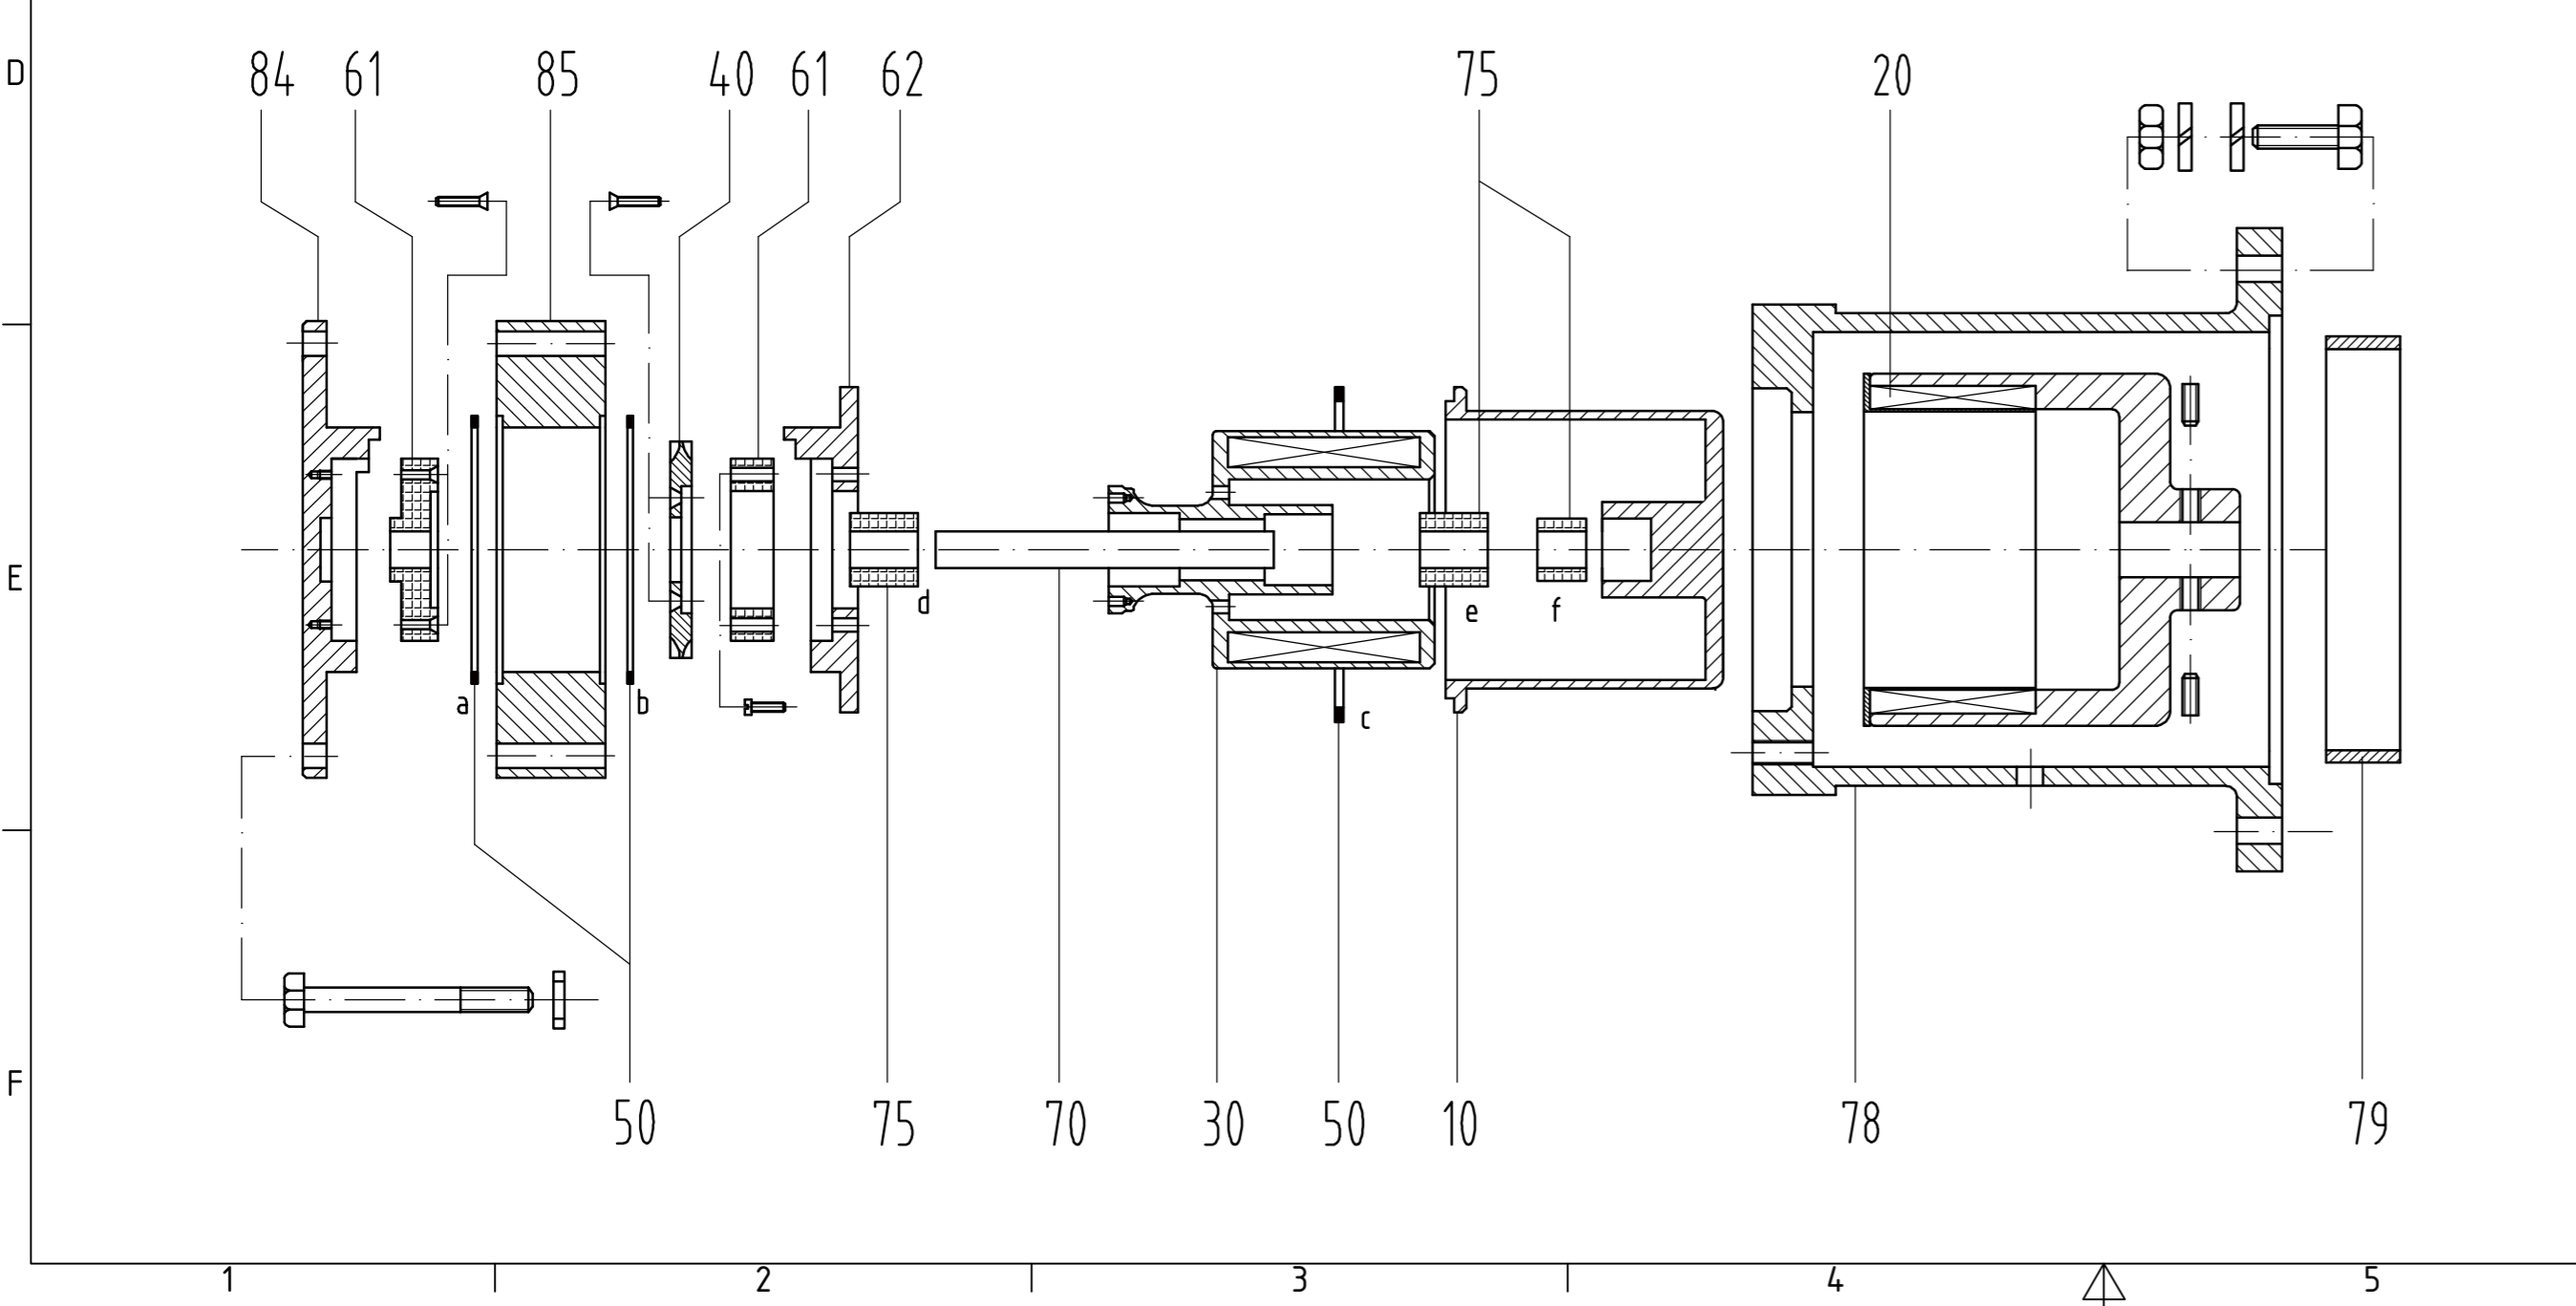

Alle Angaben unverbindlich, technische Änderungen vorbehalten! Technical data not binding and subject to change!
Copyright MARCH PUMPEN GmbH & Co.KG 2019

| | | | | | | |
|--------|--|--------------|---|---|----|------|
| | MARCH PUMPEN GmbH & Co.KG Rälthausstraße 2 D-35394 Gießen info@march-pumpen.com www.march-pumpen.com | | Allgemeintoleranzen nach DIN ISO 2768-m | | | |
| | | | Alle Kanten gratfrei | | | |
| | | Datum | Name | Series MTA MTA 37 SSR DPCA-0037-R | | |
| | | Gezeichnet | 02.07.2019 | | | Lach |
| | | Kontrolliert | | | | |
| | | Norm | | | 1 | |
| | | | | | A2 | |
| Status | Änderungen | Datum | Name | | | |