



## ANELLI ANTIVIBRANTI PER EL/VENTILATORI ELICOIDALI

## NO-VIBRATION RINGS FOR HELICOIDAL EL/BLOWERS



Gli anelli antivibranti sono disponibili per ventilatori Gianneschi&Ramacciotti tipo ELL e ELL/R.

No-vibration rings are available for the ELL-ELL/R Gianneschi&Ramacciotti blowers.

### CARATTERISTICHE:


Questi anelli sono costruiti in una speciale gomma atta ad assorbire le eventuali vibrazioni, e di conseguenza a ridurre la rumorosità. Tali dispositivi vengono posizionati tra il ventilatore e la parte di fissaggio, serrandoli tramite le apposite viti.

### CHARACTERISTICS:

These rings are built in a special rubber to avoid all vibrations and, consequently, the noise produced when the blower is working. These parts are installed between the blower and the surface where the blower is mounted.

### DIMENSIONI

### DIMENSION

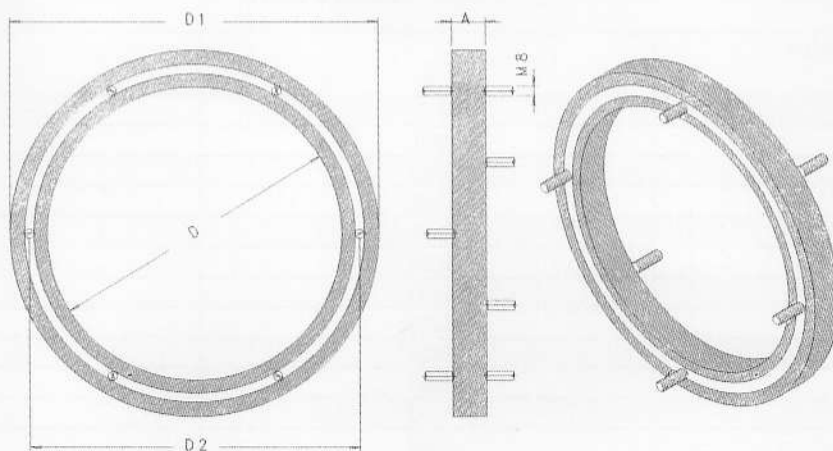


MODELLO	D	D1	D2	A
20A250	250	320	285	30
20A315	315	385	355	30
20A355	355	425	395	30
20A400	400	470	438	30
20A450	450	520	487	30
20A500	500	570	541	30
20A560	560	630	605	30
20A630	630	700	674	30
20A710	710	780	751	30



**GRIGLIE DI PROTEZIONE  
PER EL/VENTILATORI ELICOIDALI**

**PROTECTION GRATES  
FOR HELICOIDAL EL/LOWERS**

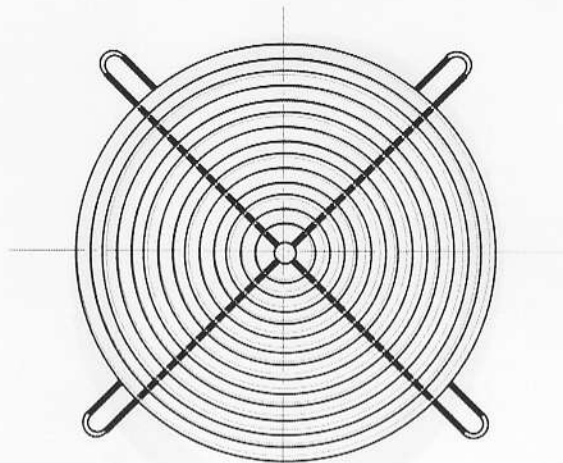

**APPLICAZIONI:**

Per evitare che corpi estranei entrino nei ventilatori.



**APPLICATIONS:**

To avoid that foreign parts go into the blower.



**COSTRUZIONE:**

Acciaio zincato



**CONSTRUCTION FEATURES:**

Galvanized steel



**DIMENSIONI:**

A richiesta



**DIMENSIONS:**

On request




**SILENZIATORI**

**SILENCER**

DIAMETRO / DIAMETER A	B	L
315	415	315
400	500	400
500	650	500
630	780	630
710	860	710
800	1000	800
900	1100	900
1000	1200	1000
1120	1320	1120
1250	1450	1250
1400	1600	1400
1600	1800	1600


Orecchiette per  
il sollevamento  
(Diam. 60"  
1400 1600)

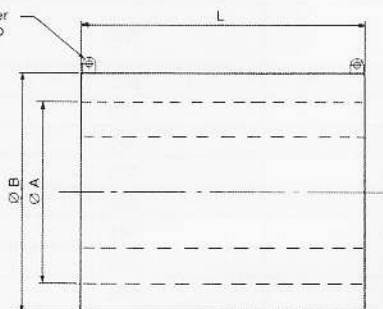



## SERRANDE TAGLIAFUMO

## ROLLING SHUTTER DUMPER

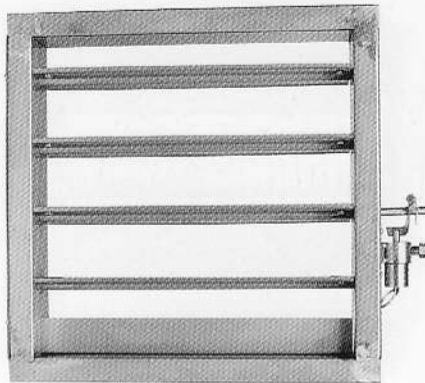

### APPLICAZIONI:

SERRANDE: per la chiusura della bocca del ventilatore, per evitare il propagarsi di fumi nei locali della barca in caso di incendio.

### COSTRUZIONE:

Acciaio inox  
SPESSORE SERRANDA mm.100

### DIMENSIONI:

Su richiesta specifica.

### APPLICATIONS:

ROLLING SHUTTER: to close the blower, to avoid the diffusion of smokes in the boat rooms, in case of fire.

### CONSTRUCTION FEATURES:

Stainless steel  
THICKNESS OF ROLLING SHUTTER DUMPER mm.100


### DIMENSIONS:

On request



## SERRANDE TAGLIAFUOCO OMOLOGATE

## OMOLOGATED FIRE DUMPER

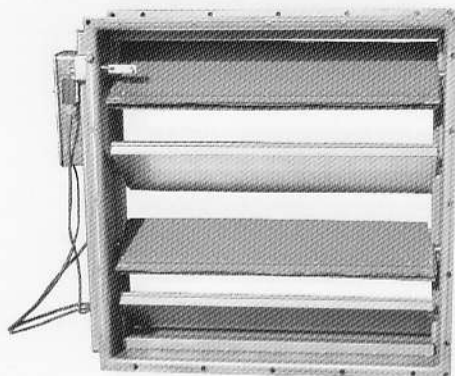

### GENERALITÀ:



Queste serrande sono approvate per classi di fuoco A0 - A60 e possono essere usate sui sistemi di ventilazione delle navi. Le serrande sono registrabili dall'esterno e possono essere installate in tutte le posizioni. Con l'alimentazione all'attuatore si apre la serranda al mancare dell'alimentazione si chiude automaticamente.

### GENERALITY:



The fire dampers are approved for fire class A0 - A60 and can be used on ships ventilation systems. Dumpers are set from outside and can be installed in any position. With power supply to the actuator the dumper is open; without power supply to the actuator the dumper closes automatically.

### APPROVAZIONI:



- Det Norske Veritas
- Lloyd's Register
- Germanischer Lloyd
- Bureau Veritas
- MSA Marine Safety Agency
- Finnish Maritime Administration
- American Bureau of Shipping
- Danish Maritime Authority
- Netherlands Shipping Inspectorate

### APPROVALS:



- Det Norske Veritas
- Lloyd's Register
- Germanischer Lloyd
- Bureau Veritas
- MSA Marine Safety Agency
- Finnish Maritime Administration
- American Bureau of Shipping
- Danish Maritime Authority
- Netherlands Shipping Inspectorate

Orecchiette per  
il sollevamento  
(Diam. 60"  
1400 1600)

