Performance Curves

2095CVe
Bulletin 320

Close Coupled In-Line Pumps

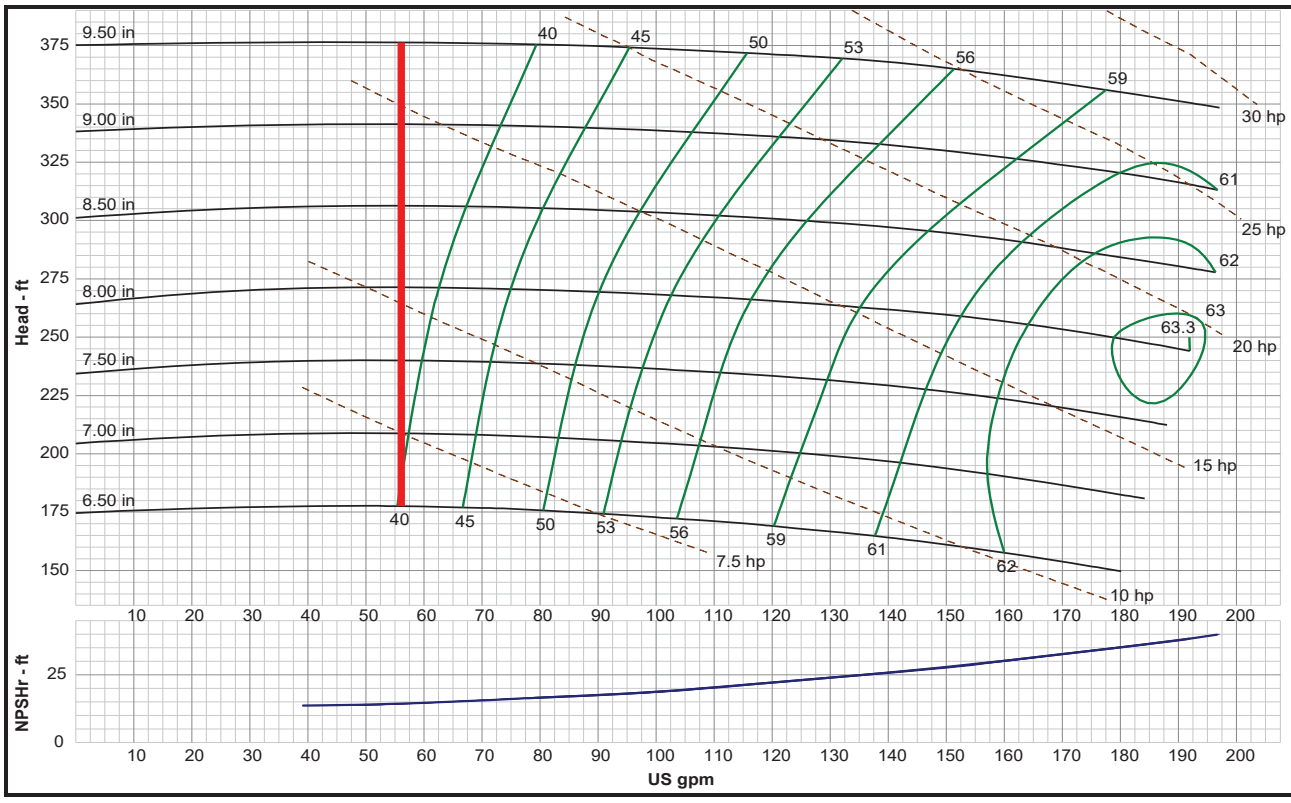

MODEL:	2095CVe
SPEED: RPM	3500
PEI_{CL}:	0.84
CURVE NO.	2095-362
SIZE:	2 x 2 x 9.50
HERTZ:	60
MAX. SPHERE	0.25" (6.35 mm)
IMPELLER	C6390
CASE	142186
MAX. IMP. DIA.	9.50"
MIN. IMP. DIA.	6.50"

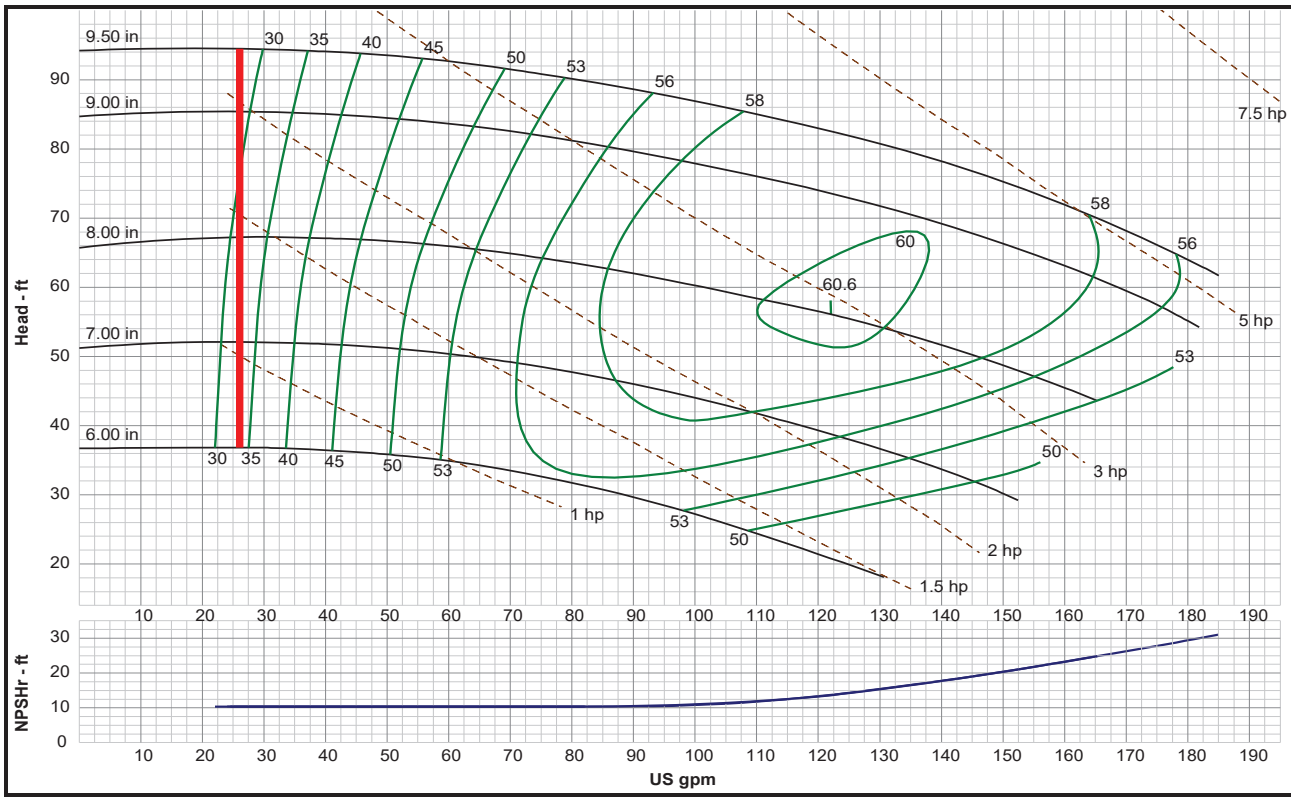

MODEL:	2095CVe
SPEED: RPM	1750
PEI_{CL}:	0.91
CURVE NO.	2095-182
SIZE:	2 x 2 x 9.50
HERTZ:	60
MAX. SPHERE	0.25" (6.35 mm)
IMPELLER	C6390
CASE	142186
MAX. IMP. DIA.	9.50"
MIN. IMP. DIA.	6.00"