





"SUB"

ELETTROPOMPE SOMMERGIBILI SERIE "SUB"


SUBMERSIBLE MOTOR PUMPS "SUB"SERIES

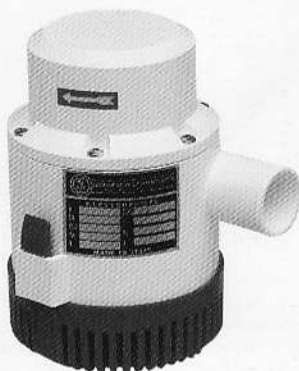

MINI SUB (C.C./D.C.)

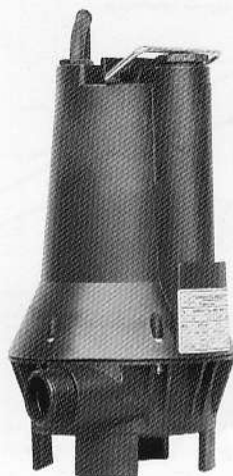

MAXI VORTEX

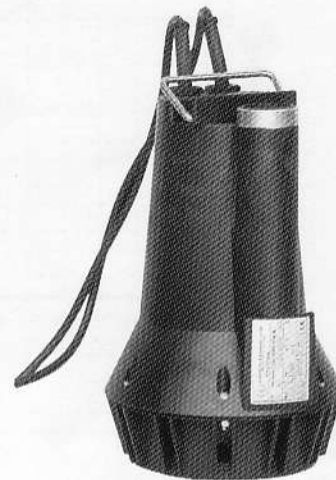

MAXI SUB (C.C./D.C.)

APPLICAZIONI:

Esaurimento sentina, svuotamento invasi, cantine, piscine, ecc.

COSTRUZIONE:

Corpo pompa:MINI SUB ABS ; MAXI SUB PPO VETRO
Girante:ABS
Albero:ACCIAIO INOX AISI 316
Tenuta meccanica:DI ALTA QUALITÀ

MOTORI:

Isolamento:Classe "F"
Protezioni:"IP 68"

GARANZIA:

Un anno (vedi condizioni generali di vendita)

GENERALITÀ:

Le el/pompe serie "SUB" sono dotate di girante aperta, atta a convogliare liquidi relativamente carichi di impurità. Servono per sollevare o travasare acqua (dolce o di mare), liquidi alimentari, per svuotamento di invasi, cantine, piscine e sono largamente usate per esaurimento sentina nelle piccole imbarcazioni. Sono pompe solo prementi; devono essere installate con il corpo pompa sempre immerso nel liquido da pompare, o, almeno i 2/3 dell'altezza totale della pompa.

Maxi Vortex adatta per liquidi leggermente carichi, scarico acque nere.

APPLICATIONS:

Emptying tanks, basement, pool etc.

CONSTRUCTION FEATURES:

Body pump:MINI SUB ABS ; MAXI SUB PPO VETRO
Impeller:ABS
Shaft:STAINLESS STEEL AISI 316
Mechanical seal:HIGH QUALITY

MOTORS:

Insulation:"F" class
Protections:"IP 68"

WARRANTY:

One year (see our general sale conditions)

GENERALITY:


The el/pumps "SUB" series submersible are with open impeller to carry grey water or liquids where there are small parts in suspension. They are generally used to lift or intake water (fresh or sea) liquid food, emptying tanks, basement, pool, bilge. These are only pushing pumps, so the body-pump must be installed always submerged in the liquid.

The liquid must never be under 2/3 of the total size of the pump.



PRESTAZIONI


PERFORMANCES

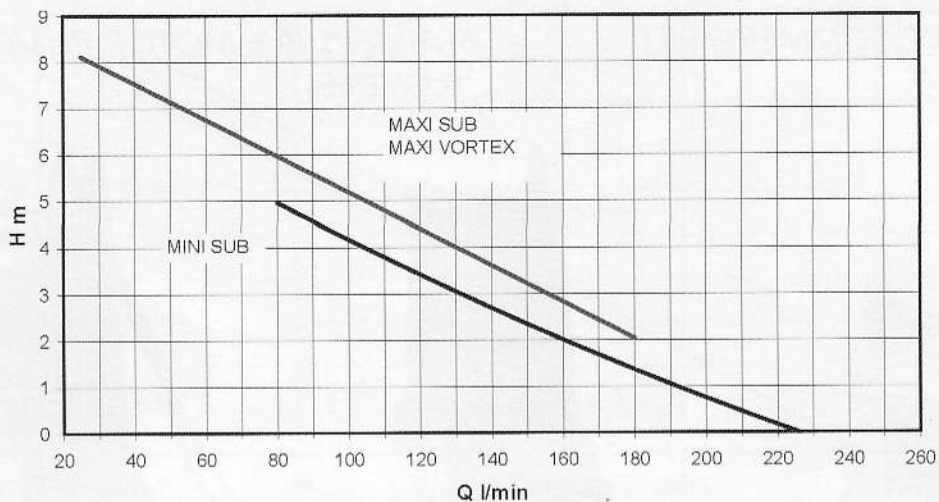

EL/POMPA EL/PUMP	kW	A	V	PORTATA l/min						DELIVERY l/min			
				33	70	80	100	140	180	230	DELIVERY m ³ /h		
				2	4.2	4.8	6	8.4	10.8	13.8	TOTAL MANOMETRIC HEAD mH ₂ O		
MINI SUB 3700	160	20+10	12+24	4.5	4.3	3	2	1	0				
MAXI SUB-VORTEX	180	22+11	12+24	8	7	6	5	4	2				

DIMENSIONI E PESI

DIMENSION AND WEIGHT

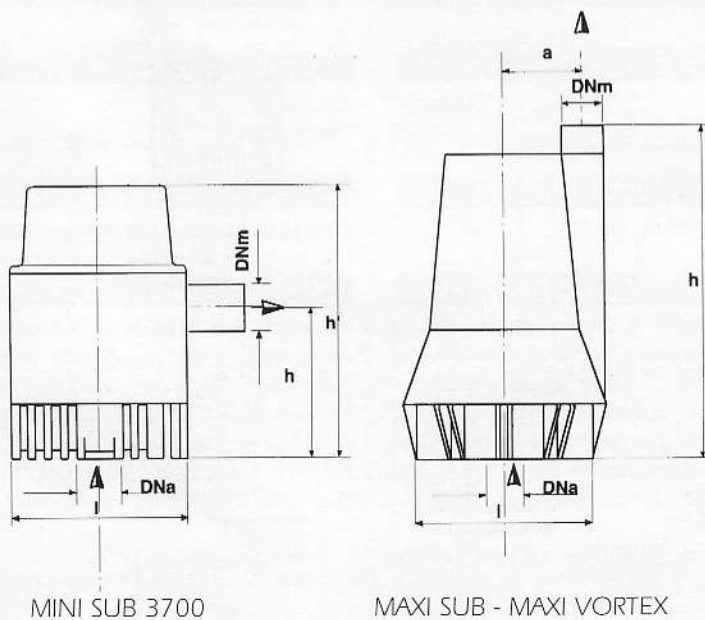

ELETTROPOMPA EL/PUMP	h	h'	l	a	DNa	DNm	Kg
MINI SUB 3700	95	185	123	-	-	38	2.5
MAXI SUB	310	-	180	60	-	1" F	6.5
MAXI VORTEX	350	-	200	-	-	1"1/4 M	65